


备注	请严格确认图纸及要求;产品完成后出现更改,所产生的费用,本公司不承担任何责任.未经本公司批准严禁以任何形式复制或使用图纸.	日期	客户确认

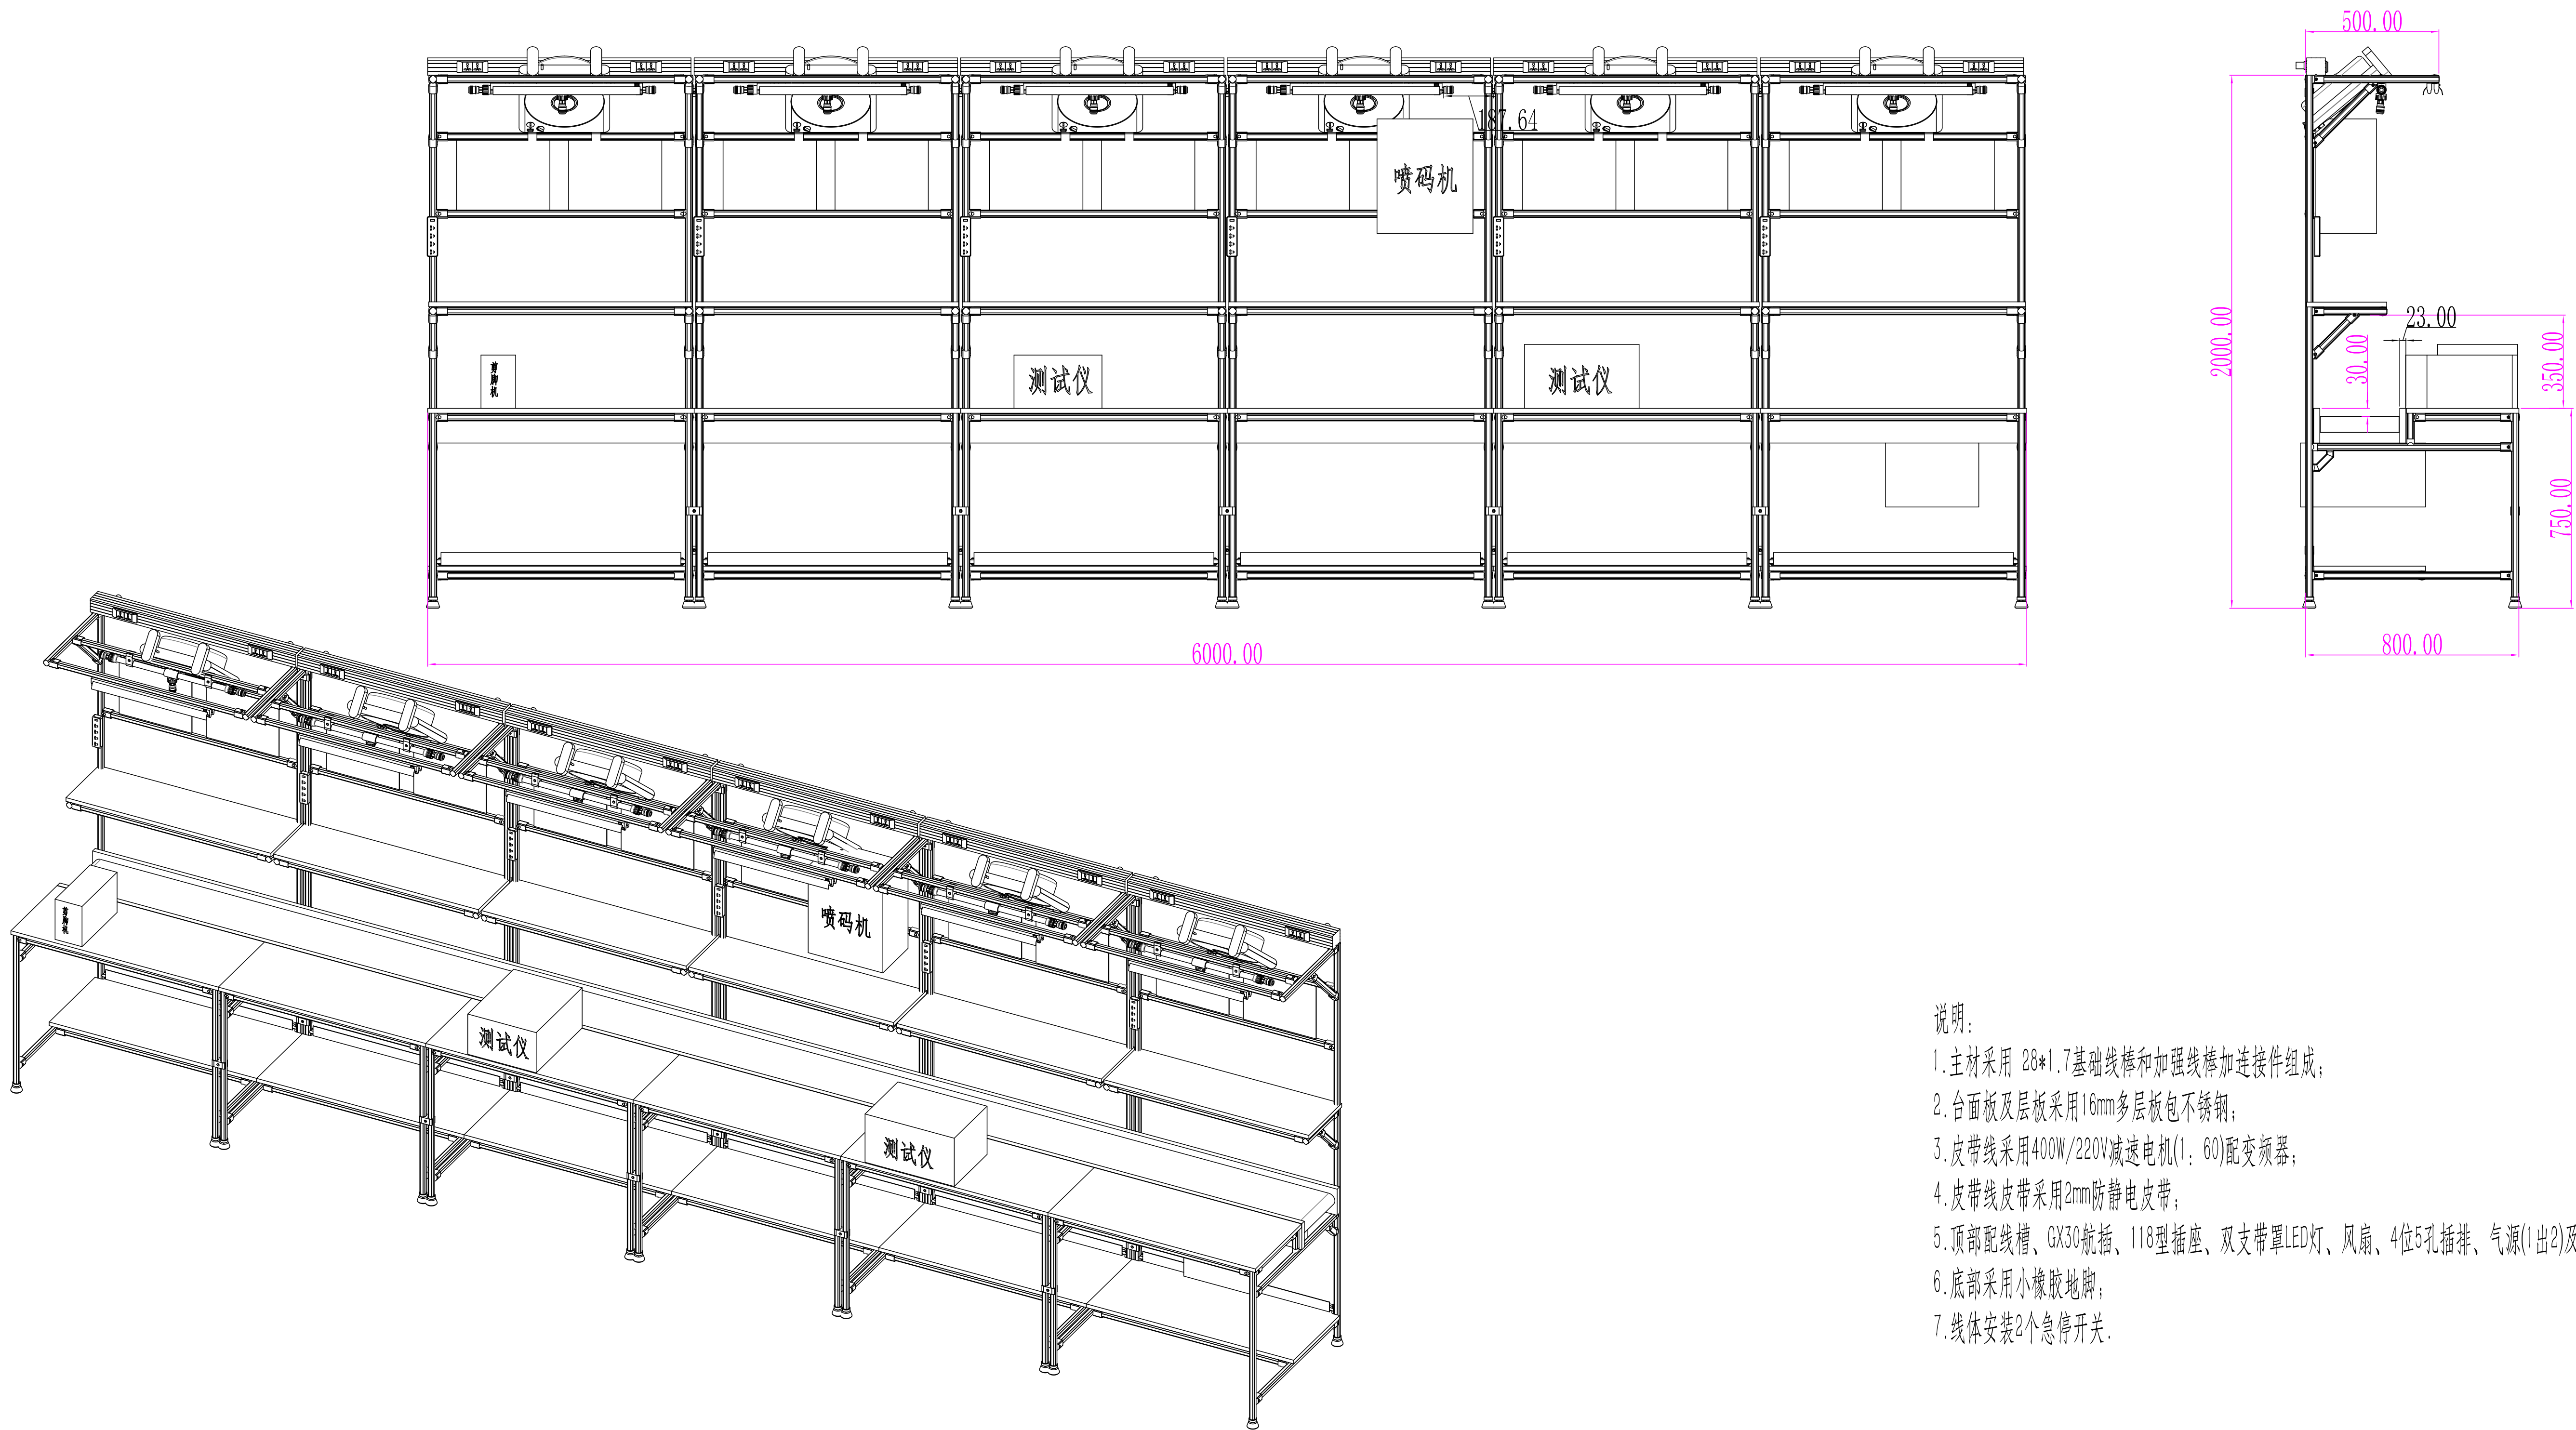

- 说明:
- 1.主材采用 28*1.7基础线棒和加强线棒加连接件组成;
 - 2.台面板及层板采用16mm多层板包不锈钢;
 - 3.皮带线采用400W/220V减速电机(1: 60)配变频器;
 - 4.皮带线皮带采用2mm防静电皮带;
 - 5.顶部配线槽、GX30航插、118型插座、双支带罩LED灯、风扇、4位5孔插排、气源(1出2)及A4看板;
 - 6.底部采用小橡胶地脚;
 - 7.线体安装2个急停开关.

						测试线			JCX.CL. 00-F1283
标记		处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	材质/规格	ø28*1.7	迪 亚 宁波迪亚工业 设备有限公司
设计			标准化				表面处理		
校对			批准				阶段标记	重量	
审核			单位	mm		数量	1台		
工艺			版本			共 张		第 张	