
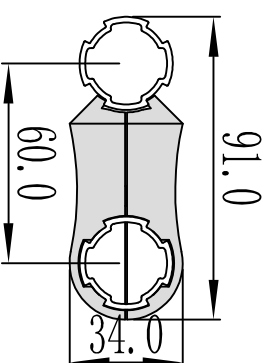


扶手专用接头 DYJ28-A16

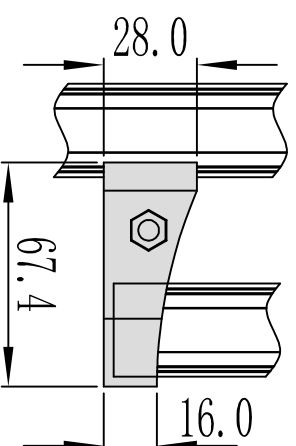

配套螺丝

内六角圆柱头螺杆 (8.8级) M6*20 S=5 镀锌处理

六角螺母 (8.8级) M6 m7 S=10 镀锌处理

三代线棒扶手结构的专用接头。

名称
型号
重量
单表面
包装
材质

扶手专用接头
DYJ28-A16
80g
喷砂
180套/箱
铝合金 ADC12